




NORMA: DIN 7982

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU TVAR H A HROT C
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS

Materiál: Ocel, nerez A2, A4
Povrchová úprava: Zinek

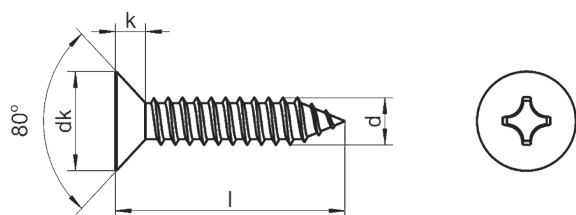

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3
m	2,5	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1

d	l
2,2	4,5
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	19
2,9	22
2,9	25
2,9	32
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	22
3,5	25
3,5	32
3,5	38


d	l
3,5	45
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19
3,9	22
3,9	25
3,9	32
3,9	38
3,9	45
3,9	50
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	22
4,8	25
4,8	32
4,8	38
4,8	45

d	l
4,8	50
5,5	13
5,5	16
5,5	19
5,5	22
5,5	25
5,5	32
5,5	38
5,5	45
5,5	50
6,3	13
6,3	16
6,3	19
6,3	22
6,3	25
6,3	32
6,3	38
6,3	45
6,3	50

NORMA: DIN 7983

ŠROUBY DO PLECHU SE ZÁPUSTNOU HLAVOU PHILLIPS TVAR H A HROT TVAR C
CROSS RECESS RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW

Materiál: Ocel, nerez A2, A4
Povrchová úprava: Zinek

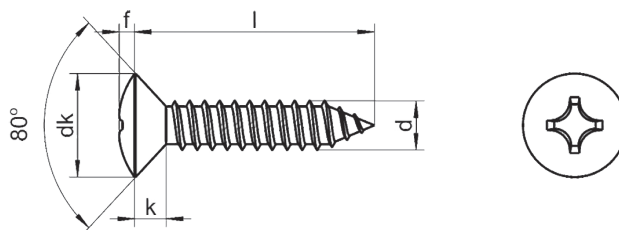

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
dk max	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8
f	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4
Phillips	1	1	2	2	2	2	3
m	2,8	3,4	4,6	4,7	4,9	5,4	7

d	l
2,2	6,5
2,2	9,5
2,2	13
2,9	6,5
2,9	9,5
2,9	13
2,9	16
2,9	19
2,9	22
2,9	25
3,5	9,5
3,5	13
3,5	16
3,5	19
3,5	22
3,5	25
3,5	32
3,5	38
3,9	9,5
3,9	13
3,9	16
3,9	19

d	l
3,9	22
3,9	25
4,2	9,5
4,2	13
4,2	16
4,2	19
4,2	22
4,2	25
4,2	32
4,2	38
4,2	45
4,2	50
4,8	13
4,8	16
4,8	19
4,8	22
4,8	25
4,8	32
4,8	38
4,8	45
4,8	50
5,5	50

