

## Hřebíkovačka BeA typ SKAM 350-226

Lehká a ergonomicky poměrně zdařilá hřebíkovačka, určená pro montážní práce především v hůře přístupných místech. Hřebíkovačka je vybavena stavátkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, plastový kryt pojistky současně chrání nejbližší okolí nastřeleného hřebíku před mechanickým poškozením. Zásobník má průhledový otvor pro kontrolu minimální zásoby zbyvajících hřebíků, vyprázdnění zásobníku zároveň blokuje spuštění hřebíkovačky. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat.



### Typické použití :

Realizace interiérů - lištování stěn, stropů, zasklení, průmyslová výroba koster sedacího nábytku, selského nábytku atd.

Rozměry : délka - 277 mm  
výška - 261 mm  
šířka - 68 mm

### Technická data

Typové označení :	SKAM 350-226 C
Objednáací číslo :	12100233
Plnění zásobníku :	zadní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spuštění
Adjustované hřebíky typ :	SKAM 300
Kapacita zásobníku :	120 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	100
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,40 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 86 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 80 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,38 kg
Vibrace :	$3,10 \text{ m/s}^2$

Obsah balení :	hřebíkovačka, plastový kryt pojistky, zástrčné klíče 3 a 4 mm, návod k obsluze, balení se 3000 kusy hřebíků, přepravní kufřík S výhradou technických změn
----------------	--

### Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo	Popis
------------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


# Hřebíkovačka BeA typ SKAM 350-226



Firma Killich s.r.o.  
Americká 215  
Liberec 460 10

tel.: +420 485 163 014  
fax: +420 482 750 047  
e-mail: kobr@killich.cz  
www.killich.cz  
eshop.killich.cz

## typ SKAM 300

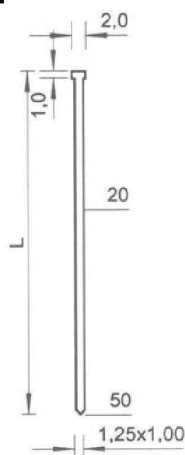

SKAM = hřebíky se zápustnou hlavou, adjustované pod úhlem 26°

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
SKAM 320 NK	20
SKAM 325 NK	25
SKAM 332 NK	32
SKAM 338 NK	38
SKAM 345 NK	45
SKAM 350 NK	50

### značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK	ocel, pozinkovaný povrch	BK	ocel, bez povrchové ochrany	LM	hliníková slitina	MS	mosaz
NKH	ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS	ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR	nerezový materiál 1.4401	HZ	navrstvená adhezivní hmota
NKS	ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ	ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF	nerezový materiál 1.4301	RAL	barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP	pilový stříh	SA	stupňový stříh	IA	vnitřní stříh	AA	vnější stříh